



YANGUI

A marca com tradição e qualidade

CATÁLOGO
2023

TRADIÇÃO & QUALIDADE

Presente no mercado desde 2006, o Grupo Yanguí esta sempre atento as inovações, tendências e necessidades do setor , razão pela qual vem se modernizando ao longo de sua história, mas sempre preservando sua identidade e principais valores: Qualidade, Segurança e Confiabilidade.

A linha Yanguí tem como objetivo desenvolver melhorias e novas soluções para quem busca pelo diferente e preza pela qualidade. Com um mix amplo, a linha Yanguí oferece diversidade de produtos para diferentes segmentos atendidos, nosso maior objetivo é criar experiências únicas e marcantes para quem utiliza nossos produtos, unimos tecnologia e inovação, não para seguir tendências, mas para entregar o que você precisa. A preocupação desde as embalagens até um atendimento personalizado para você.

Para os profissionais e consumidores, é garantia de uma ferramenta forte e durável, pensada e produzida para tornar mais fácil, eficiente e produtivo o dia a dia , fazendo toda a diferença para um trabalho bem realizado.

Para o lojista traz um mix com diversidade de produtos, proporciona, reposição rápida, atendimento personalizado e suporte técnico.

Conheça nosso mix completo!

LIXADEIRA ORBITAL DISCO DE 6" COM ASPIRAÇÃO COD.: YGL128



A Lixadeira Roto Orbital YGL128 foi desenvolvida para trabalhos de lixamento, acabamento em superfícies diversas. Possui um sistema de aspiração e saco coletor de tecido, que aspira parcialmente a fuligem decorrente de sua operação. Possui sistema roto orbital, com uma órbita de 5mm (3/16"), garantindo maior produtividade e acabamento nos trabalhos realizados. Conta com controle de velocidade com uma rotação ideal para realização do trabalho. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL128	6	3/16" - 5	6	10.000	81/92	211	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6.2	8	0,930	6

LIXADEIRA ORBITAL DISCO DE 6" SEM ASPIRAÇÃO COD.: YGL127



A Lixadeira Roto Orbital YGL127 foi desenvolvida para trabalhos de lixamento, acabamento em superfícies diversas. Possui sistema roto orbital, com uma órbita de 5mm (3/16"), garantindo maior produtividade e acabamento nos trabalhos realizados. Conta com controle de velocidade com uma rotação ideal para realização do trabalho. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL127	6	3/16" - 5	-	12.000	78/89	130	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6.2	2,7	0,450	6

LIXADEIRA ORBITAL DISCO DE 6" COM ASPIRAÇÃO COD.: OS136S-A1



A Lixadeira Roto Orbital OS136S-A1 foi desenvolvida para trabalhos de lixamento, acabamento em superfícies diversas. Possui um sistema de aspiração e saco coletor de tecido, que aspira parcialmente a fuligem decorrente de sua operação. Possui sistema roto orbital, com uma órbita de 2,5mm (3/32"), para utilização em trabalhos de preparação de pintura e para trabalhos que exijam uma maior precisão no lixamento. Conta com controle de velocidade com uma rotação ideal para realização do trabalho. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
OS136S-A1	6	3/32" - 2,5	6	12.000	89	230	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6.2	2	0,900	6

LIXADEIRA ANGULAR 7" COD.: YGL137



A Lixadeira YGL137 é indicada para aplicações profissionais, possui rotação de 4.500RPM, oferecendo alto desempenho em grandes superfícies. Com empunhadura lateral emborrachada traz maior conforto ao operador, sua regulagem de velocidade é controlada através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Ideal para uso em serralheria, fundições, funilarias, metalúrgicas, departamentos de manutenção e construção civil.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	ENCAIXE DA ROSCA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL137	7	M16 x 20	-	4.500	89	305	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6.2	3	2,200	6

MINI LIXADEIRA ORBITAL 3" SEM ASPIRAÇÃO COD.: YGL124



A lixadeira YGL124 é um equipamento ideal para profissionais que necessitam de um acabamento perfeito, conta com uma rotação de 15.000 RPM, disco de velcro 3" e uma órbita de 3/16" (5mm), seu design compacto e fino permite a utilização em locais de difícil acesso, seu peso leve 0.600kgs e sua empunhadura emborrachada evita a fadiga do operador, podendo trabalhar com mais conforto e precisão. Possui controle de velocidade através de seu gatilho progressivo e com trava de segurança. Ideal para uso de lixamento básico, acabamento de superfícies e remoção de tinta.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL124	3	3/16" - 5	-	15.000	-	173	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6,2	3	0,600	6

MINI LIXADEIRA ORBITAL 30MM SEM ASPIRAÇÃO COD.: YGL125



A lixadeira YGL125 é um equipamento ideal para profissionais que necessitam de um acabamento perfeito, conta com uma rotação de 7.500RPM, disco de velcro 30mm e uma órbita de 1/16" (1,5mm), seu design compacto e fino permite a utilização em locais de difícil acesso, seu peso leve 0.630kgs e sua empunhadura emborrachada evita a fadiga do operador, podendo trabalhar com mais conforto e precisão. Possui controle de velocidade através de seu gatilho progressivo e com trava de segurança. Ideal para uso de lixamento básico, acabamento de superfícies e remoção de tinta.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL125	30	1/16" - 1,5	-	7.500	-	168	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6,2	1,87	0,630	6

MINI LIXADEIRA TIPO PALM ORBITAL 3" SEM ASPIRAÇÃO COD.: YGL126



A lixadeira YGL126 é um equipamento ideal para profissionais que necessitam de um acabamento perfeito, conta com uma rotação de 10.000RPM, disco de velcro 3" e uma órbita de 3/32" (2,5mm), seu punho gera menos fadiga ao operador podendo ter mais controle no equipamento, conta com controle de velocidade para obter a rotação ideal em cada serviço, seu peso leve 0.560kgs permite trabalhar com mais conforto e precisão. É uma ferramenta ideal para trabalhos intensos de uso profissional e industrial, possui carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento para aplicações como madeira, metal, vernizes, massas e fundos em geral.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL126	3	3/32" - 2,5	NÃO POSSUI	10.000	89	113	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6,2	4	0,560	6

MINI LIXADEIRA ROLOC 3" TIPO PISTOLA PROFISSIONAL COD.: YGL131



A lixadeira YGL131 possui sistema ROLOC projetada para desbaste e processos de preparação de superfícies, conta com uma rotação de 18.000RPM e uma potência 0,38HP, disco roloc de 3" e seu sistema é livre de COROA E PINHÃO trazendo mais durabilidade ao equipamento.

Seu punho tipo pistola traz mais precisão ao operador, conta com controle de velocidade lateral para obter a rotação ideal em cada serviço, seu peso leve 0,450kgs permite o operador trabalhar com mais conforto. É uma ferramenta ideal para trabalhos de remoção e acabamento de pontos e cordões de solda, remoção de tintas, vernizes e camadas de adesivos aplicados para proteção de superfícies, remoção de oxidação e ferrugem, está ferramenta possui lixamento fácil e preciso.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	ENCAIXE DA ROSCA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL131	3	-	-	18.000	-	130	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6,2	2,7	0,450	6

LIXADEIRA ANGULAR ROLOC 3" INDUSTRIAL COD.: YGL132



A lixadeira YGL132 possui sistema ROLOC projetada para desbaste e processos de preparação de superfícies, conta com uma rotação de 22.000RPM e uma potência 0,6HP, disco roloc de 3" e seu sistema é livre de COROA E PINHÃO trazendo mais durabilidade ao equipamento.

Seu punho tipo pistola traz mais precisão ao operador, conta com controle de velocidade lateral para obter a rotação ideal em cada serviço, seu peso leve 0,800kgs permite o operador trabalhar com mais conforto. É uma ferramenta ideal para trabalhos de remoção e acabamento de pontos e cordões de solda, remoção de tintas, vernizes e camadas de adesivos aplicados para proteção de superfícies, remoção de oxidação e ferrugem, esta ferramenta possui lixamento fácil e preciso.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGL132	3	22.000	211	1/4	5/16 - 7,93	90 - 6,2	2,8	0,800	6

DISCO COM VELCRO PARA LIXADEIRA 6" SEM FURO COD.: YGA005



O disco de velcro de 6" YGA005 é indicada para lixadeiras pneumáticas com lixas de velcro para sistema roto orbital sem aspiração. Fabricada em material resistente e macio, proporcionando alta durabilidade e eficiência.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	VELOCIDADE MÁXIMA RPM	ROSCA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGA005	6	10.000	5/16	90 - 6,2	0,185	3

DISCO COM VELCRO PARA LIXADEIRA 6" SEM FURO COD.: YGA006



O disco de velcro de 6" YGA006 é indicada para lixadeiras pneumáticas com lixas de velcro para sistema roto orbital com aspiração. Fabricada em material resistente e macio, proporcionando alta durabilidade e eficiência.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGA006	6	6	12.000	0,185	6

SACO COLETOR DE POEIRA PARA LIXADEIRA PNEUMÁTICA COD.: YGA018



Saco coletor de pó indicado para lixadeira pneumática com aspiração, fabricado em tecido de algodão podendo ser reutilizável, com comprimento de 380mm.

CÓDIGO	MATERIAL	COMPRIMENTO mm	GARANTIA meses
YGA018	ALGODÃO	380	3

DISCO ROLOC 2" COD.: YGA008



Disco ROLOC 2" para utilização em lixadeiras ROLOC, fabricado em borracha de alta resistência. É um acessório ideal para trabalhos de remoção e acabamento de pontos e cordões de solda, remoção de tintas, vernizes e camadas de adesivos aplicados para proteção de superfícies, remoção de oxidação e ferrugem.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	MATERIAL	GARANTIA meses
YGA008	2	BORRACHA	3

DISCO ROLOC 3" COD.: YGA009



Disco ROLOC 3" para utilização em lixadeiras ROLOC, fabricado em borracha de alta resistência. É um acessório ideal para trabalhos de remoção e acabamento de pontos e cordões de solda, remoção de tintas, vernizes e camadas de adesivos aplicados para proteção de superfícies, remoção de oxidação e ferrugem.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	MATERIAL	GARANTIA meses
YGA009	3	BORRACHA	3

MINI POLITRIZ TIPO PISTOLA 3" COD.: YGP138



A MINI politriz YGP138 é um equipamento com alto desempenho para áreas estreitas e de difícil acesso, possui base de velcro com 3", e com uma rotação de 5.000RPM controlando a velocidade lateral garantindo maior precisão na aplicação. Com um design moderno e compacto, possui apenas 139mm de comprimento e um peso de 0.700kgs trazendo maior conforto ao operador. É um equipamento profissional para trabalhos intensos.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	TAMANHO DA ÓRBITA mm	QUANTIDADE DE FUROS	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGP138	3	-	NÃO POSSUI	5.000	78.4 89.4	139	1/4	5/16 7,93	90 6.2	2,7	0,700	6

MINI POLITRIZ ORBITAL DE 3" TIPO PALM COD.: YGP142



A MINI politriz YGP142 é um equipamento com alto desempenho para áreas estreitas e de difícil acesso, possui base de velcro com 3", e com uma rotação de 2.400RPM, seu punho "palm" gera menos fadiga ao operador podendo ter mais controle no equipamento, conta com controle de velocidade para obter a rotação ideal em cada serviço. Com um design moderno e compacto, possui apenas 115mm de comprimento e um peso de 0.740kgs trazendo maior conforto ao operador. É um equipamento profissional para trabalhos intensos.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	ENCAIXE DA ROSCA mm	QUANTIDADE DE FUROS	ROTAÇÃO RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGP142	3	-	NÃO POSSUI	2.400	76,7	115	1/4	5/16 7,93	90 6.2	6,7	0,740	6

ESMERILHADOR DE VÁLVULAS PNEUMÁTICO COD.: YGU009



O Esmerilhador de válvulas é um equipamento potente e ágil, próprio para trabalhos de esmerilhar válvulas de cabeçote, seu movimento é através de batidas com 3.000BPM, podendo controlar a velocidade através de seu botão giratório lateral, trazendo maior precisão ao serviço.

- Acompanha 04 tamanhos de ventosas (16/20/30/35mm)

CÓDIGO	VENTOSAS mm	BATIDAS POR MINUTO	CAPACIDADE MÁXIMA mm	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGU009	16 20 30 35	3.000	45	80	154	1/4	5/16 7,93	90 6.2	3,53	1,550	6

ESMERILHADEIRA ANGULAR DISCO 4" E 5" COD.: G225R



A esmerilhadeira angular é um equipamento potente e ágil, podendo utilizar dois tamanhos de discos 4" e 5" (inclusos), possui uma rotação de 10.000RPM controlando a velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança, conta com uma empunhadura lateral para melhor controle do equipamento. Indicado para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais. Com um design moderno e compacto, possui apenas 200mm de comprimento e um peso de 1,300kgs trazendo maior conforto ao operador.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G225R	4 5	10.000	81/92	200	1/4	5/16 7,93	90 6.2	5	1,300	6

MINI ESMERILHADOR ANGULAR DISCO 2" COD.: G222R



A MINI esmerilhadeira angular G222R é um equipamento perfeito para serviços industriais, onde seu tamanho compacto de 188mm e seu peso de apenas 0.800kgs permite trabalhar com mais conforto. Possui rotação de 15.000RPM controlando a velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Indicado para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G222R	2	15.000	83	188	1/4	5/16 7,93	90 6.2	3	0,800	6

ESMERILHADEIRA RETA DISCO 3" COD.: G224R



A esmerilhadeira longa reta G224R é um equipamento com um design moderno perfeito para serviços industriais, onde seu tamanho de 320mm permite trabalhar com mais precisão. Possui potência de 0.60hp e uma rotação de 16.000RPM controlando a velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Indicado para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA BASE pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	POTÊNCIA HP	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G224R	3	15.000	0.60	85	320	1/4	5/16 7,93	90 6.2	4,2	1,400	6

MINI RETÍFICA 1/4" TIPO PISTOLA COD.: G234R



A retífica G234R possui maior produtividade e controle, com um design diferente seu modelo tipo pistola permite o operador ter maior precisão na utilização. Conta com uma rotação de 20.000RPM podendo controlar sua velocidade através de seu gatilho progressivo. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G234R	1/4	20.000	85	130	1/4	5/16 7,93	90 6.2	4	0,500	6

MINI RETÍFICA 1/4" RETA COD.: G209K



A retífica G209K é um equipamento ideal para trabalhos que necessitam de agilidade, modelo compacto permite o operador ter maior conforto na utilização. Conta com uma rotação de 25.000rpm podendo controlar sua velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

-Acompanha maleta com 10 acessórios.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G209K	1/4 1/8	25.000	150	1/4	5/16 7,93	90 6.2	3	0,320	6

RETÍFICA RETA LONGA 1/4" COD.: G215R



A retífica G215R é um equipamento ideal para locais de difícil acesso com eixo longo de 5" permitindo o operador ter maior precisão na utilização. Conta com uma rotação de 21.000rpm podendo controlar sua velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.


CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G215R	1/4	21.000	84,4	280	1/4	5/16 7,93	90 6.2	3	0,800	6

RETÍFICA RETA 115° 1/4" COD.: G230R



A retífica G230R é um equipamento ideal para locais de difícil acesso com angulação de 115°. Conta com uma rotação de 18.000rpm podendo controlar sua velocidade através de seu gatilho progressivo com trava de segurança. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
G230R	1/4	18.000	83,4	178	1/4	5/16 7,93	90 6.2	3	0,750	6

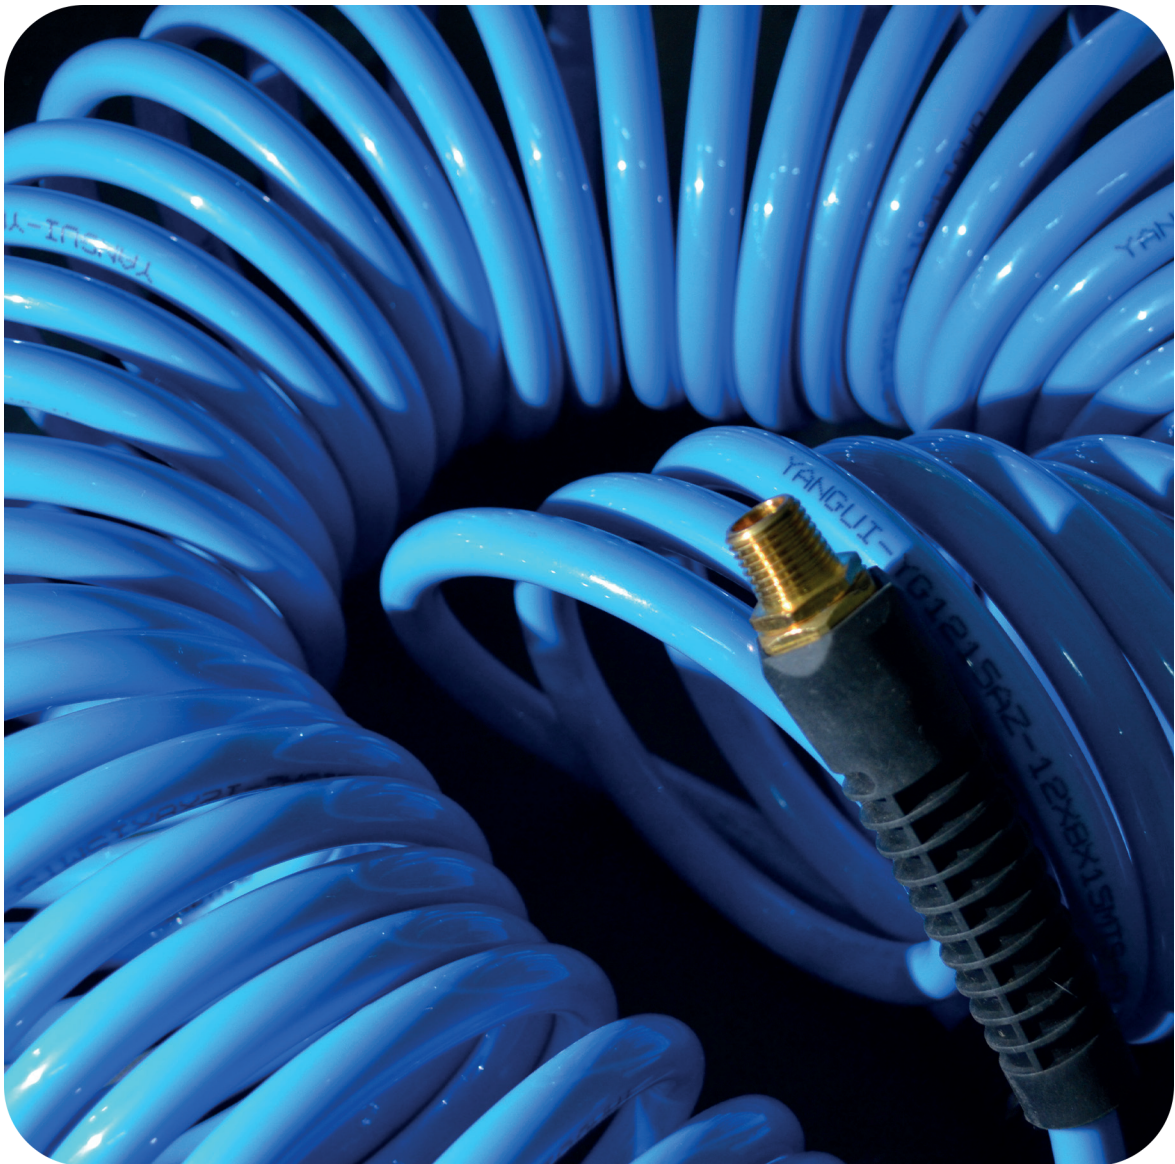

"Ferramentas profissionais e indústrias para diversos segmentos"

CANETA GRAVADORA PROFISSIONAL COD.: YGU005



A caneta gravadora YGU005 é um equipamento ideal para gravação em superfícies: metais, vidros, plásticos rígidos, pedras e madeiras. A agulha da caneta é fabricada de liga de aço especial, podendo gravar em uma profundidade de até 0,5mm (dependendo do material). Conta com um design leve e compacto, com carcaça fabricada em ABS de alta resistência, proporcionando uso confortável e alto desempenho. Possui regulagem de intensidade, para melhor controle no momento da gravação.

CÓDIGO	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGU005	3.300	77/89	165	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2	0,110	6

CANETA GRAVADORA INDUSTRIAL COD.: YGU006



A caneta gravadora YGU006 é um equipamento industrial ideal para gravação em superfícies: aço, metais, vidros, plásticos rígidos, pedras e madeiras. A agulha da caneta é fabricada de liga de aço especial, podendo gravar em uma profundidade de até 1mm (dependendo do material). Conta com um design leve e compacto, com carcaça fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, proporcionando uso confortável e alto desempenho. Possui regulagem de intensidade, para melhor controle no momento da gravação.

CÓDIGO	VELOCIDADE LIVRE RPM	NÍVEL DE RUIDO dBA	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGU006	3.800	77/89	170	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2	0,130	6

REMOVEDOR DE COLAS/ADESIVOS PNEUMÁTICO COD.: YGU018



O Removedor de colas e adesivos é um equipamento pratico que permite utilização em diversas superfícies sem danificar ou deixar riscos. Seu funcionamento é giratório com uma rotação precisa de 4.000RPM, acompanha 03 borrachas. Possui gatilho progressivo com controle de velocidade e trava de segurança trazendo mais precisão e conforto ao operador. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	VELOCIDADE LIVRE RPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGU018	4.000	203	1/4	5/16 7,93	90 6,2	6	0,860	6

DISCO REMOVEDOR COLAS/ADESIVOS COD.: YGA001



O Disco Raiado Removedor de Adesivo YGA001 foi projetado especialmente para a remoção de adesivos de frisos e emblemas com alta eficiência sem danificar a superfície e diminuindo o tempo de trabalho de uma forma considerável, indicado para utilização junto com o equipamento YGU018. Fabricado em borracha, com espessura de 1,8cm e diâmetro de 09cm.

CÓDIGO	ESPESSURA cm	DIÂMETRO cm	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGA001	1,8	9	0,197	3

FURADEIRA REVERSÍVEL 1/2" MANDRIL CHAVE COD.: YGF208-A1



Furadeira projetada para trabalhos industriais e profissionais com rotação de 800RPM, com furação de alta precisão, realiza em poucos minutos o trabalho pesado podendo utilizar em diversos tipos de serviços: aço, ferro, alumínio, concreto, madeira e plástico. A reversão da furadeira em seu gatilho traz mais praticidade ao operador além de ter também a função do gatilho progressivo. Fabricada em alumínio com alta qualidade, e uma empunhadura emborrachada proporcionando maior conforto ao operador e equipada com mandril JACOBS.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO MANDRIL pol	ROTAÇÃO LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	MANDRIL	VIBRAÇÃO (m/s ²)	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	COMPRIMENTO mm	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGF208-A1	1/2	800	90	JACOBS	2,5	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4	210	1,440	6

FURADEIRA REVERSÍVEL 1/2" MANDRIL APERTO RÁPIDO COD.: YGF208-R1



Furadeira projetada para trabalhos industriais e profissionais com rotação de 800RPM, com furação de alta precisão, realiza em poucos minutos o trabalho pesado podendo utilizar em diversos tipos de serviços: aço, ferro, alumínio, concreto, madeira e plástico. A reversão da furadeira em seu gatilho traz mais praticidade ao operador além de ter também a função do gatilho progressivo. Fabricada em alumínio com alta qualidade, e uma empunhadura emborrachada proporcionando maior conforto ao operador e equipada com mandril JACOBS.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO MANDRIL pol	ROTAÇÃO LIVRE RPM	NÍVEL DE RUÍDO dBA	MANDRIL	VIBRAÇÃO (m/s ²)	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	COMPRIMENTO mm	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGF208-R1	1/2	800	88,3	JACOBS	2,5	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4	235	1,540	6

DESPONTEADEIRA SEMI-AUTOMÁTICA COD.: YGU007



A Desponteadeira Pneumática é projetada para trabalhos profissionais, utilizada em separação de chapas unidas por ponto de solda. O modelo YGU007 conta com um arco que torna a perfuração mais segura e precisa, e possui o recurso de avanço automático dos bits aliados com o ajuste fino de profundidade da fresa, permitindo perfurar apenas o painel externo sem danificar o painel subjacente. Equipamento pode ser utilizado com fresa de 6mm (inclusa) e 8mm (não incluso), fabricada em alumínio com alta resistência, sistema de gatilho progressivo trazendo maior conforto ao operador.

CÓDIGO	CAPACIDADE DA FRESA mm	ROTAÇÃO LIVRE RPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgf/m	GARANTIA meses
YGU007	6 8	1.800	270	1/4	5/16 7,93	90 6,2	6	2,200	6

FRESA PARA DESPONTEADEIRA 6MM COD.: YGA003/6

Acessório desenvolvido para desponteadeira pneumática, tamanho fresa 6mm x 45mm, podendo utilizar no equipamento YGU007 e em outras marcas.



CÓDIGO	CAPACIDADE DA FRESA cm	GARANTIA meses
YGA003/06	6	3

FRESA PARA DESPONTEADEIRA 8MM COD.: YGA003/8

Acessório desenvolvido para desponteadeira pneumática, tamanho fresa 6mm x 45mm, podendo utilizar no equipamento YGU007 e em outras marcas.



CÓDIGO	CAPACIDADE DA FRESA mm	GARANTIA meses
YGA003/8	8	3

MINI PARAFUSADEIRA 1/4" TORQUE 7 KGF/M COD.: YGPA101



A Parafusadeira YGPA101 é um modelo tipo pistola com encaixe de 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações industriais, seu sistema de impacto com mecanismo TWIN DOG traz a ferramenta maior força e agilidade para executar o serviço. Trabalha na rotação de 15000rpm e tem sistema de reversão acionado pelo botão lateral para utilização somente com uma das mãos, facilitando o desempenho do trabalho.

Fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA101	1/4 (hex) 6,35	1/4 6,35	15.000	7 68,65	137	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,7	0,700	6

PARAFUSADEIRA DE TORQUE AJUSTÁVEL TIPO PISTOLA 1/4" TORQUE 0,5 À 1,5 KGF/M COD.: YGPA102



A Parafusadeira YGPA102 é um modelo tipo pistola com encaixe de 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 1800rpm e tem sistema de reversão acionado pelo gatilho para utilização somente com uma das mãos, facilitando o desempenho do trabalho. Seu torque é ajustável através do tensionamento da mola interno, (torque).

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MIN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA102	1/4 (hex) 6,35	5/32 3,96	1.800	0,5 -> 1,5 4,9 -> 14,71	190	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4	1,100	6

PARAFUSADEIRA DE TORQUE AJUSTÁVEL 1/4" RETA TORQUE 0,5 À 1,5KGF/M COD.: YGPA103



A Parafusadeira YGPA103 é um modelo tipo reta com encaixe de 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 1800rpm e tem sistema de reversão acionado pelo gatilho para utilização somente com uma das mãos, facilitando o desempenho do trabalho. Seu torque é ajustável através do tensionamento da mola interno.

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MIN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA103	1/4 (hex) 6,35	5/32 3,96	1.800	0,5 -> 1,5 4,9 -> 14,71	265	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4	1,160	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA TORQUE 5KGF/M

COD.: YGPA104



A modelo YGPA104 é uma parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações que exijam alto torque e agilidade, seu sistema de impacto com mecanismo TWIN DOG traz a ferramenta maior força e agilidade para executar o serviço. Trabalha na rotação de 11.000rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático.

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	COMPRIMENTO kgs	GARANTIA meses
YGPA104	1/4 (hex) 6,35	3/16 5	11.000	5 49,03	180	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,7	0,700	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA TORQUE 7,2KGF/M

COD.: YGPA105



O modelo YGPA105 é um modelo de parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações que exijam alto torque e agilidade, seu sistema de impacto com mecanismo TWIN DOG traz a ferramenta maior força e agilidade para executar o serviço. Trabalha na rotação de 9.000rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático.

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA105	1/4 (hex) 6,35	5/16 8	9.000	7,2 70,61	195	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,7	1,000	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" TIPO PISTOLA TORQUE 10,8KGF/M

COD.: YGPA106



A Parafusadeira YGPA106 é um modelo tipo pistola com encaixe 1/4" (hex), compacto e resistente para aplicações que exijam alto torque e agilidade, seu sistema de impacto com mecanismo TWIN DOG traz a ferramenta maior força e agilidade para executar o serviço. Trabalha na rotação de 9.000RPM, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático.

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA106	1/4 (hex) 6,35	1/8 - 3/8 3 - 10	9.000	10,8 105,9	135	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4	1,000	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" ANGULAR SEMI AUTOMÁTICA SHUT-OFF TORQUE 0.2NM A 1.5NM COD.: YGPA107



A Parafusadeira YGPA107 é um modelo angular com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais. Trabalha na rotação de 1.000rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, seu sistema é shut-off permite uma vez atingido o torque de configuração a ferramenta se desliga automaticamente, com regulagem de torque externo 0.2Nm a 1.5Nm.

Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÍNIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA107	1/4 (hex) 6,35	3/32 - 5/32 2,38 - 3,97	1.000	0,2 2	265	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,720	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" ANGULAR SEMI AUTOMÁTICA SHUTOFF TORQUE 0.8NM A 2.6NM COD.: YGPA108



A Parafusadeira YGPA108 é um modelo angular com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais. Trabalha na rotação de 1.000rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, seu sistema é shutoff permite uma vez atingido o torque de configuração a ferramenta se desliga automaticamente, com regulagem de torque externo 0.8Nm a 2.6Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÍN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA108	1/4 (hex) 6,35	3/32 - 5/32 2,38 - 3,97	1.000	0,08 - 0,26 0,8 - 2,6	285	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,820	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" ANGULAR SEMI AUTOMÁTICA SHUTOFF TORQUE 0.8NM A 2.6NM COD.: YGPA110



A Parafusadeira YGPA110 é um modelo de parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais. Trabalha na rotação de 1.000rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, seu sistema é shutoff permite uma vez atingido o torque de configuração a ferramenta se desliga automaticamente, com regulagem de torque externo 0.8Nm a 2.6Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÍN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA110	1/4 (hex) 6,35	3/32 5/32 2,38 3,97	1.000	0,08 - 0,26 0,8 - 2,6	235	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,670	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA COM TORQUE AJUSTÁVEL 3NM COD.: YGPA113



A Parafusadeira YGPA113 é um modelo de parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 800RPM, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, possui regulagem de torque de 3Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA113	1/4 (hex) 6,35	5/32 3,97	800	0,3 3	245	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,780	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA COM TORQUE AJUSTÁVEL 4NM COD.: YGPA114



A Parafusadeira YGPA114 é um modelo de parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 1.800rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, possui regulagem de torque de 4Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA114	1/4 (hex) 6,35	5/32 3,97	1.800	0,4 4	243	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,780	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA COM TORQUE AJUSTÁVEL 5NM

COD.: YGPA115



A Parafusadeira YGPA115 é um modelo de parafusadeira reta com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 1.900rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, possui regulagem de torque de 5Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA115	1/4 (hex) 6,35	3/16 5	1.900	0,5 5	245	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4,1	1,040	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" ANGULAR COM TORQUE AJUSTÁVEL 5NM

COD.: YGPA116



A Parafusadeira YGPA116 é um modelo angular com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 800rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, possui regulagem de torque de 5Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÍN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA116	1/4 (hex) 6,35	3/32 5/32 4 5	800	0,5 5	348	1/4	5/16 7,93	90 6,2	6	1,400	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" ANGULAR COM TORQUE AJUSTÁVEL 5NM

COD.: YGPA117



A Parafusadeira YGPA117 é um modelo angular com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema de embreagem deslizante CLUSHION CLUTCH traz alto desempenho na ferramenta. Trabalha na rotação de 1400rpm, com controle de velocidade, gatilho progressivo e sistema de reversão prático, possui regulagem de torque de 5Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA117	1/4 (hex) 6,35	5/32 - 5/16 4 - 5	1400	0,5 5	348	1/4	5/16 7,93	90 6,2	6	1,400	6

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" RETA SHUT-OFF STAR TORQUE 1.8NM

COD.: YGPA118



A Parafusadeira YGPA118 é um modelo angular com encaixe 1/4" (hex), resistente para aplicações industriais, seu sistema é shutoff permite uma vez atingido o torque de configuração a ferramenta se desliga automaticamente e push start permite utilização sem gatilho. Trabalha na rotação de 1400rpm, com regulagem de torque de 1.8Nm. Fabricada em ALUMÍNIO de alta resistência, um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÍN - MAX kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGPA118	1/4 (hex) 6,35	3/32 - 5/32 2,5 - 4	1.000	0,04 - 0,18 0,4 - 1,8	230	1/4	5/16 7,93	90 6,2	7,1	0,670	6



"A marca Yanguí é composta por produtos da linha de ferramentas pneumáticas e acessórios. Com design inovador e qualidade!"

CHAVE CATRACA PNEUMÁTICA 1/2" 7KGF/M COD.: RP208



Chave catracas pneumáticas são utilizadas para agilizar o rosqueamento ou remoção de parafusos ou porcas e não é recomendado para apertos finais. Desenvolvida para utilização em locais de difícil acesso projetadas para uma variedade de aplicações, incluindo transmissões pesadas e trabalhos de suspensão, reparos de motores mais leves, trabalhos em painéis e manutenção geral, compacta e leve, fabricada em alumínio de alta resistência e peças internas em aço, proporcionando maior durabilidade. O modelo RP208 possui torque de 7kgf/m com reversão, gatilho progressivo para controle de velocidade e um peso leve de apenas 1,2kgs.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RUÍDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
RP208	1/2 12,7	3/8 10	150	7 68,65	262	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,6	95	1,200	6

MINI CHAVE CATRACA PNEUMÁTICA 1/4" 3,5KGF/M COD.: RP003



A MINI chave catraca Pneumática oferece um maior conforto ao operador, com apenas 197mm de comprimento e um peso leve com apenas 0.620kgs, um torque de 3,5kgf/m é possível utiliza-la para agilizar o rosqueamento ou remoção de parafusos ou porcas e não é recomendado para apertos finais. Desenvolvida para utilização em locais de difícil acesso projetadas para uma variedade de aplicações. Fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
RP003	1/4 (hex) 6,35	3/8 10	250	3,5 34,32	170	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,55	0,620	6

CHAVE DE IMPACTO 1/2" TORQUE 32KGF/M - ACOMPANHA MALETA COM ACESSÓRIOS COD.: YG68K



Chave de impacto para usuários que buscam uma solução de aparafusamento compacta, leve e com torque médio, seu sistema de impacto Rocking Dog, desenvolvida para aperto e desaperto de porcas e parafusos em geral, encaixe quadrado de 1/2" com 4 estágios de velocidade regulável de acordo com a necessidade do usuário. Conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho e carcaça fabricada em alumínio, proporcionando durabilidade e resistência do produto.

- Acompanha maleta com acessórios: 10 Soquetes de impacto (09, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), Extensor de impacto 5" e Mini lubrificador óleo.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RUÍDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
YG68K	1/2 12,79	5/8 16	7.000	32 313,8	178	1/4	5/16 7,93	90 6,2	4,5	4,5	2,200	6

CHAVE DE IMPACTO 1/2" TORQUE 69KGF/M COD.: YG69



Chave de impacto para usuários que buscam uma solução de aparafusamento compacta, leve e com alto torque, seu sistema de impacto Twin Hammer, desenvolvida para aperto e desaperto de porcas e parafusos em geral, encaixe quadrado de 1/2" com 3 estágios de velocidade regulável de acordo com a necessidade do usuário. Seu grande diferencial é sua carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, conta com empunhadura emborrachadas para maior segurança no trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RUÍDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
YG69	1/2 12,79	5/8 16	7.500	69 670	185	1/4	5/16 8	90 6,2	6,5	93,4	2,100	6

CHAVE DE IMPACTO 3/4" TORQUE 183KGF/M COD.: YG3212



Chave de impacto ideal para usuários que procuram uma solução de aparafusamento com alto torque e desempenho, garante trabalho em condições difíceis aplicando torque médio à alto. Fabricada em alumínio durável e peças internas em aço com alta resistência. Possui alto torque de reversão 183kgf/m com três velocidades de aperto e uma para desaperto, regulável de acordo com a necessidade do usuário e mecanismo TWIN HAMMER (Duplo Marteleto).

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RUIDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
YG3212	3/4 19,05	1 25	4.600	183 1795	250	3/8	1/2 12,7	90 6,2	10	110	7,500	6

CHAVE DE IMPACTO 1" TORQUE 326KGF/M COD.: YG4166



Chave de impacto para aplicação em manutenção e produção industrial com torque de alta capacidade 326kgf/m com regulagem de velocidade e reversão trazendo maior desempenho. Mecanismo em Pinless Hammer que fornece mais torque com menos vibração, garantindo maior durabilidade. Fabricada em alumínio durável e peças internas em aço com alta resistência, acompanha alça lateral para manuseio, trazendo maior controle sobre a ferramenta.

CÓDIGO	ENCAIXE QUADRADO pol - mm	CAPACIDADE PARAFUSO pol - mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	TORQUE MÁXIMO kgf/m nm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YG4166	1 25,4	2 50	3.600	326 3197	586	1/4	1/2 12,7	90 6,2	40	16,300	6

REBITADOR PNEUMÁTICO PARA REBITE POP COD.: YG202



O rebitor pneumático YG202 possui a função de unir chapas, através de rebite POP com capacidade de rebites 2,4mm até 4,8mm (3/16"). Conta com uma tração de 900kgf/m com alta precisão e agilidade. Equipamento fabricado em alumínio de alta durabilidade, design ergonômico e leve com apenas 1,45kgs, trazendo maior conforto ao operador.

- Possui compartimento traseiro para armazenagem a haste do rebite, acompanha ponteiros (2.4mm (3/32pol.) / 3.2mm(1/8pol.) / 4.0(5/32pol.) / 4.8mm (3/16pol.)

CÓDIGO	TORQUE DE TRACÇÃO kgf/m	CAPACIDADE MÍN - MAX mm	TAMANHO DO PISTÃO pol	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YG202	900	2,4 4,8	3/16	178	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,5	1,450	6

REBITADOR PNEUMÁTICO PARA REBITE DE ROSCA COD.: YG201



O rebitor pneumático YG201 possui a função de fixar rebites com rosca interna em chapas e peças com capacidade de do M3 ao M8, acompanha ponteira M6 (demais ponteiros não incluso). Equipamento leve e compacto e formato tipo pistola, possui gatilho com reversão trazendo maior precisão e controle ao operador. Equipamento fabricado em alumínio de alta durabilidade, design ergonômico e leve com apenas 1,300kgs.

- Consulte as ponteiros avulsas (M3/M4/M5/M6/M8)

CÓDIGO	CAPACIDADE MÍN - MAX mm	VELOCIDADE LIVRE RPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YG201	M3 M8	2.500	220	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2	1,300	6

PONTEIRA PARA REBITADOR DE ROSCA (M3 AO 38)



Acessório indicado para rebitor de rosca, fabricada em aço com alta resistência e durabilidade. Pressão de operação ideal 58-65PSI.

CÓDIGO	CAPACIDADE MÍN - MAX mm	COMPRIMENTO mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	PESO kgs	GARANTIA meses
YG201/M3	M3 - M3	15	58 65	0,150	3
YG201/M4	M4 - M4	15	58 65	0,150	3
YG201/M5	M5 - M5	15	65 80	0,150	3
YG201/M6	M6 - M6	15	80 90	0,150	3
YG201/M8	M8 - M8	15	80 90	0,150	3

SERRA DE CORTE DISCO 3" COD.: CT-A1



A Serra de corte com disco de 3", é um modelo mini com alto desempenho e facilidade no corte com uma velocidade de 21.000RPM, realizando cortes precisos. Equipamento de uso profissional, possui regulador de velocidade, gatilho progressivo com trava de segurança e empunhadura emborrachada para melhor controle do operador. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	VIBRAÇÃO (m/s²)	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANQUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RÚIDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
CT-A1	3	21.000	2,5	193	1/4	5/16 7,93	90 6,2	3	84,6 - 95,6	0,800	6

SERRA DE CORTE LONGA DISCO 4" COD.: CT-A2



A Serra de corte com disco de 4", é um modelo de serra de corte longa ideal para serviços industriais que necessitam de alta precisão no corte com uma velocidade de 11.000RPM. Possui regulador de velocidade , gatilho progressivo com trava de segurança e empunhadura emborrachada para melhor controle do operador. Carcaça fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, possui baixa vibração e alto rendimento.

CÓDIGO	DIÂMETRO DO DISCO pol	VELOCIDADE LIVRE RPM	VIBRAÇÃO (m/s²)	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANQUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RÚIDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
CT-A2	4	11.000	2,5	343	1/4	5/16 7,93	90 6,2	3,5	83,6 - 94,6	1,230	6



"A marca que não para de crescer. Com ferramentas robustas e modernas."

FACA VIBRATÓRIA COD.: YGU015



A Faca vibratória YGU015 é uma ferramenta leve com velocidade variável que oferece até 20.000OPM oscilações por minuto, utilizado com lâmina de corte para cortar cola endurecida e para-brisa. Possui design compacto e leve, que facilita a operação em locais de difícil acesso. Com encaixe hexagonal proporciona posicionamento variável da lâmina, facilitando a utilização e manuseio. Equipada com gatilho progressivo com trava de segurança e empunhadura emborrachada.

- Acompanha 01 lâmina 57mm

CÓDIGO	OSCILAÇÃO DO CORTE OPM	VIBRAÇÃO (m/s ²)	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	RUÍDO dBa	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU015	20.000	3,76	250	1/4	5/16 7,93	90 6,2	3	84	0,670	6

FLANGEADOR/SOLAPADEIRA PNEUMÁTICA COD.: YGU008



O flangeador/solapadeira é um equipamento com dupla função, perfurar e dobrar chapas metálicas. Equipamento apropriado para a folha de alumínio 1.3mm, folha galvanizada 1.2mm, e 1mm de aço inoxidável. Possui design compacto e leve, que facilita a operação em locais de difícil acesso. Fabricado em alumínio de alta resistência com empunhadura emborrachada.

CÓDIGO	DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO mm	ESPESSURA DA PERFURAÇÃO mm	LARGURA DA FLANGE mm	CAPACIDADE DA PUNÇÃO mm	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU008	5	1,6	12	08 - 12	248	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2	1,250	6

LIMADORA PNEUMÁTICA COD.: YGU013



A limadora pneumática YGU013 é uma ferramenta prática voltada a remover e aparar rebarbas em peças de pequeno e médio porte. Possui design compacto e leve que facilita a operação em locais de difícil acesso. Fabricado em alumínio de alta resistência.

- Acompanha 04 limas

CÓDIGO	CURSO DA LIMA mm	BATIDAS POR MINUTO BPM	DIÂMETRO DA LIMA mm	VIBRAÇÃO (m/s ²)	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU013	6	12.000	5	7	220	1/4	5/16 7,93	90 6,2	2,82	0,600	6

TESOURA PNEUMÁTICA COD.: MS-A1



A tesoura pneumática MS-A1 permite corte em chapas em alumínio, aço e aço inox, possui movimento rápido de corte com até 2.600OPM oscilações por minuto. Ideal para corte retos em chapas, é um equipamento industrial com alto desempenho. Fabricado em Alumínio de alta resistência, com empunhadura emborrachada podendo ter melhor controle. Possui gatilho progressivo com trava de segurança e regulador de velocidade.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO CORTE Aço Inox (mm)	VELOCIDADE LIVRE OPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
MS-A1	1,2 1,0	2.600	240	1/4	5/16 7,93	90 6,2	3	1,000	6

TESOURA PUNÇÃO COD.: NB-A1



A tesoura punção NB-A1 permite corte em chapas em alumínio, aço e aço inox, possui movimento rápido de corte com até 2.600 OPM oscilações por minuto. Ideal para desenhos em chapas, é um equipamento industrial com alto desempenho. Fabricado em Alumínio de alta resistência, com empunhadura emborrachada podendo ter melhor controle. Possui gatilho progressivo com trava de segurança e regulador de velocidade.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO CORTE Aço Inox (mm)	VELOCIDADE LIVRE OPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
NB-A1	1,2 1,0	2.600	180	1/4	5/16 7,93	90 6,2	3	0,980	6

MARTELETE DE IMPACTO PNEUMÁTICO COD.: HA94



O marteleiro pneumático HA94 é um equipamento para uso profissional ideal para desbastar, quebrar e romper materiais diversos. Possui alto desempenho e agilidade com 3.400BPM (batidas por minuto). Equipamento compacto e leve 1,55kgs fabricado em alumínio de alta resistência. Possui gatilho progressivo possibilitando ter maior controle de velocidade. Ferramenta com encaixe redondo e sextavado acompanhando 04 opções de talhadeiras e mola de troca rápida.

- Consulte mais opções de modelos de talhadeiras avulsas.

CÓDIGO	ENCAIXE	VELOCIDADE LIVRE BPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
HA94	REDONDO SEXTAVADO	3.500	170	1/4	5/16 8	90 6,2	2,8	1,550	6

MARTELETE ROMPEDOR PNEUMÁTICO COD.: HA91



O marteleiro pneumático HA91 é um equipamento para uso profissional e industrial ideal para desbastar, quebrar e romper materiais diversos, desde paredes de tijolo e superfícies de cerâmica, até colunas de concreto e pedras. Possui alto desempenho e agilidade com 1.200 BPM (batidas por minuto). Equipamento compacto fabricado em alumínio de alta resistência. Possui gatilho progressivo possibilitando ter maior controle de velocidade. Ferramenta com encaixe redondo acompanhando 01 opção de talhadeira e 01 ponteira e mandril de troca rápida.

CÓDIGO	ENCAIXE	VELOCIDADE LIVRE BPM	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
HA91	REDONDO	1.200	425	3/8	1/2 12,70	90 6,2	31	9,000	6

TALHADEIRA PARA AFIAÇÃO DE FERRAMENTA COD.: CH-1



Acessório utilizado em trabalhos de afiação de ferramenta juntamente com um marteleiro pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-1	SEXTAVADO	AFIAÇÃO DE FERRAMENTA	170

TALHADEIRA PARA CORTE DE ARREBITE COD.: CH-2



Acessório utilizado em trabalhos de corte de arrebite juntamente com um marteleiro pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-2	SEXTAVADO	CORTE DE ARREBITE	170

TALHADEIRA PARA CORTE RETO COD.: CH-3



Acessório utilizado em trabalhos para corte reto juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-3	SEXTAVADO	CORTE RETO	170

TALHADEIRA PARA CORTE DE CHAPA COD.: CH-4



Acessório utilizado em trabalhos para corte de chapa juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-4	SEXTAVADO	CORTE DE CHAPA	170

TALHADEIRA PARA PONTA CÔNICA COD.: CH-5



Acessório utilizado em trabalhos que necessitam de ponta cônica juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-5	SEXTAVADO	PONTA CÔNICA	170

TALHADEIRA PARA CORTE ANGULAR COD.: CH-6



Acessório utilizado em trabalhos para corte angular juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-6	SEXTAVADO	CORTE ANGULAR	170

TALHADEIRA PARA REMOÇÃO DE ESCAPAMENTO COD.: CH-7



Acessório utilizado em trabalhos para remoção de escapamento juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-7	SEXTAVADO	REMOÇÃO DE ESCAPAMENTO	170

TALHADEIRA PARA CORTE DE PONTO DE SOLDA COD.: CH-8



Acessório utilizado em trabalhos para corte de ponto de solda juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-8	SEXTAVADO	CORTE DE PONTO DE SOLDA	170

TALHADEIRA PARA CORTE REFORÇADO COD.: CH-9



Acessório utilizado em trabalhos para corte reforçado juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-9	SEXTAVADO	CORTE REFORÇADO	170

TALHADEIRA PARA CORTE DE TUBOS COD.: CH-10



Acessório utilizado em trabalhos para corte de tubos juntamente com um martelo pneumático, ideal para o modelo HA94. Fabricado em aço especial e encaixe sextavado.

CÓDIGO	ENCAIXE	MODELO	COMPRIMENTO mm
CH-10	SEXTAVADO	CORTE DE TUBOS	170

DESINCRUSTADOR RETO PNEUMÁTICO COD.: YGD-91



O desincrustador pneumático reto YGD91 é uma ferramenta utilizada para preparação de superfícies, limpeza e remoção de crostas de ferrugem, tintas, etc. Seu sistema funciona através de impactos com potência de 4.400 BPM, equipamento ideal para serviços industriais que exigem maior rendimento.

CÓDIGO	BATIDAS POR MINUTO BPM	CURSO DO PISTÃO mm	ESPESSURA AGULHA mm	COMPRIMENTO mm	QUANTIDADE DE AGULHAS peças	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGD-91	4.400	39	3	457	19	5/16 8	90 6.2	8,2	2,800	6

DESINCRUSTADOR TPO PISTOLA PNEUMÁTICA COD.: YGD-92



O desincrustador pneumático tipo pistola YGD92 é uma ferramenta utilizada para preparação de superfícies, limpeza e remoção de crostas de ferrugem, tintas, etc. Seu sistema funciona através de impactos com potência de 3.000 BPM, equipamento ideal para serviços industriais que exigem maior rendimento. Fabricado em alumínio de alta qualidade e durabilidade, acompanha 29 agulhas com espessura de 2mm.

CÓDIGO	BATIDAS POR MINUTO BPM	CURSO DO PISTÃO mm	ESPESSURA AGULHA mm	COMPRIMENTO mm	QUANTIDADE DE AGULHAS peças	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI - BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGD-92	3.000	33	2	320	29	5/16 8	90 6.2	3	2,900	6

AGULHA DE 3MM PARA DESENCRUSTADOR PNEUMÁTICO

COD.: YGA017/3



Acessório para desincrustador pneumático, espessura de 3mm e comprimento de 180mm. Ideal para uso no equipamento YGD91 e YGD92.

CÓDIGO	ESPESSURA DA AGULHA mm	QUANTIDADE DE AGULHAS JOGO peças	COMPRIMENTO mm
YGA017/3	3	19	180

AGULHA DE 2MM PARA DESENCRUSTADOR PNEUMÁTICO

COD.: YGA017/2



Acessório para desincrustador pneumático, espessura de 2mm e comprimento de 180mm. Ideal para uso no equipamento YGD91 e YGD92.

CÓDIGO	ESPESSURA DA AGULHA mm	QUANTIDADE DE AGULHAS JOGO peças	COMPRIMENTO mm
YGA017/2	2	29	180

APLICADOR / CALAFETADOR DE COLA PARA SACHÊ PNEUMÁTICO

COD.: YGU001



O aplicador de cola pneumático YGU001, possui a capacidade de 300ml indicado para sachês de cola. Equipamento para uso profissional, em formato pistola que traz maior conforto ao operador. Fabricado em alumínio de alta resistência, possui gatilho progressivo para controle de saída do material, evitando desperdício.

CÓDIGO	CAPACIDADE MÁXIMA ml	ENTRADA DE AR pol	COMPRIMENTO mm	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU001	300	3/8	335	5/16 7,93	45 - 90	4	1,500	6

ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA COD.: YGE-201



A Engraxadeira Pneumática é um equipamento profissional desenvolvido para operações de lubrificação. Possui reservatório com capacidade de 400ml, seu acionamento é através do gatilho de ação única. Fabricada em COMPOSITE são materiais formados pela união de outros materiais com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade, maior resistência e peso reduzido, conta com empunhadura emborrachada para maior segurança no trabalho e acompanha duas hastes (rígida e flexível) para melhor escolha em seu trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO CILINDRO ml	ENTRADA DE AR pol	COMPRIMENTO mm	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGE-201	400	1/4	400	5/16 8	90 6,2	2,6	1,260	6

ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA E MANUAL COD.: YGE-202



A Engraxadeira Manual e Pneumática é um equipamento profissional desenvolvido para operações de lubrificação. Possui reservatório com capacidade de 400ml, seu acionamento é através do gatilho de ação única. Fabricada em Alumínio com alta resistência e durabilidade, acompanha duas hastes (rígida e flexível) para melhor escolha em seu trabalho. Um equipamento com design inovador feito para profissionais que buscam equipamentos com alta precisão.

CÓDIGO	CAPACIDADE DO CILINDRO ml	ENTRADA DE AR pol	COMPRIMENTO mm	MANGUEIRA SUGERIDA pol - mm	PRESSÃO DE TRABALHO PSI BAR	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGE-202	400	1/4	400	5/16 8	90 6,2	4	1,400	6



"Desenvolvendo ferramentas robustas e modernas para profissionais exigentes."

MANGUEIRA ESPIRAL 1/4" 08 METROS AZUL COD.: YG1008-AZ



A Mangueira espiral em PU (POLIURETANO) possuem alta flexibilidade e retratibilidade, fabricadas com PU SHORE 98ª, com alta resistência a rupturas 426PSI, possui as extremidades emborrachadas e com conexão rosca 1/4"NPT. Modelo espessura 1/4"(6,5x10mm) e metragem de 08 metros na cor azul. Espirais em poliuretano podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicação, principalmente em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza pneumática em geral, limpeza de cabine e máquinas.

CÓDIGO	DIMENSÕES pol - mm	CONEXÃO MACHO pol	COMPRIMENTO m	PRESSÃO DE RUPTURA PSI	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	DEFORMAÇÃO DUREZA SHORE 98A	COR DA MANGUEIRA	PESO kgs	GARANTIA meses
YG1008AZ	1/4 6,5x10	1/4	8	426	156	15%	AZUL	0,570	6

MANGUEIRA ESPIRAL 1/4" 15 METROS AZUL COD.: YG1015-AZ



A Mangueira espiral em PU (POLIURETANO) possuem alta flexibilidade e retratibilidade, fabricadas com PU SHORE 98ª, com alta resistência a rupturas 426PSI, possui as extremidades emborrachadas e com conexão rosca 1/4"NPT. Modelo espessura 1/4"(6,5x10mm) e metragem de 15 metros na cor azul. Espirais em poliuretano podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicação, principalmente em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza pneumática em geral, limpeza de cabine e máquinas.

CÓDIGO	DIMENSÕES pol - mm	CONEXÃO MACHO pol	COMPRIMENTO m	PRESSÃO DE RUPTURA PSI	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	DEFORMAÇÃO DUREZA SHORE 98A	COR DA MANGUEIRA	PESO kgs	GARANTIA meses
YG1015AZ	1/4 6,5x10	1/4	15	426	156	15%	AZUL	0,995	6

MANGUEIRA ESPIRAL 5/16" 08 METROS AZUL COD.: YG1208-AZ



A Mangueira espiral em PU(POLIURETANO) possuem alta flexibilidade e retratibilidade, fabricadas com PU SHORE 98ª, com alta resistência a rupturas 426PSI, possui as extremidades emborrachadas e com conexão rosca 1/4"NPT. Modelo espessura 5/16"(8x12mm) e metragem de 8 metros na cor azul. Espirais em poliuretano podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicação, principalmente em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza pneumática em geral, limpeza de cabine e máquinas.

CÓDIGO	DIMENSÕES pol - mm	CONEXÃO MACHO pol	COMPRIMENTO m	PRESSÃO DE RUPTURA PSI	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	DEFORMAÇÃO DUREZA SHORE 98A	COR DA MANGUEIRA	PESO kgs	GARANTIA meses
YG1208AZ	5/16 8x12	1/4	8	426	156	15%	AZUL	0,760	6

MANGUEIRA ESPIRAL 5/16" 15 METROS AZUL COD.: YG1215-AZ



A Mangueira espiral em PU(POLIURETANO) possuem alta flexibilidade e retratibilidade, fabricadas com PU SHORE 98ª, com alta resistência a rupturas 426PSI, possui as extremidades emborrachadas e com conexão rosca 1/4"NPT. Modelo espessura 5/16"(8x12mm) e metragem de 15 metros na cor azul. Espirais em poliuretano podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicação, principalmente em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza pneumática em geral, limpeza de cabine e máquinas.

CÓDIGO	DIMENSÕES pol - mm	CONEXÃO MACHO pol	COMPRIMENTO m	PRESSÃO DE RUPTURA PSI	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	DEFORMAÇÃO DUREZA SHORE 98A	COR DA MANGUEIRA	PESO kgs	GARANTIA meses
YG1215AZ	5/16 8x12	1/4	15	426	156	15%	AZUL	1,090	6

MANGUEIRA ESPIRAL 5/16" 12 METROS VERMELHA COD.: YG1212-VM



A Mangueira espiral em PU(POLIURETANO) possuem alta flexibilidade e retratibilidade, fabricadas com PU SHORE 98ª, com alta resistência a rupturas 426PSI, possui as extremidades emborrachadas e com conexão rosca 1/4"NPT. Modelo espessura 5/16"(8x12mm) e metragem de 12 metros na cor vermelho. Espirais em poliuretano podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicação, principalmente em sistemas pneumáticos, sistemas hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza pneumática em geral, limpeza de cabine e máquinas.

CÓDIGO	DIMENSÕES pol - mm	CONEXÃO MACHO pol	COMPRIMENTO m	PRESSÃO DE RUPTURA PSI	PRESSÃO DE TRABALHO PSI	DEFORMAÇÃO DUREZA SHORE 98A	COR DA MANGUEIRA	PESO kgs	GARANTIA meses
YG1212VM	5/16 8x12	1/4	12	426	156	15%	VERMELHO	1,031	6

MANGUEIRA TRANÇADA PARA AERÓGRAFO 1.8M F1/8" X F1/8"

COD.: UR700A



A mangueira de borracha trançada é um produto altamente flexível com conexões BSP 1/8" com dimensões de 13 x 7 x 4 cm e peso de 0.09kg. É um produto indispensável feito para aerógrafos.

MANGUEIRA TRANÇADA PARA AERÓGRAFO 1.8M F1/4" X F1/8" COM ENGATE RÁPIDO COD.: UR701A



A mangueira de borracha trançada é um produto altamente flexível com conexões BSP de 1/4" em uma extremidade e em outra conexão BSP 1/8" e dimensão de 13 x 7 x 4 cm e peso de 0.09kg. É um produto indispensável feito para aerógrafos.

MANGUEIRA TRANÇADA PARA AERÓGRAFO 3M F1/8" X F1/4"

COD.: UR702A



A mangueira de borracha trançada é um produto altamente flexível com conexões BSP 1/8" com dimensões de 13 x 7 x 4 cm e peso de 0.09kg. É um produto indispensável feito para aerógrafos.

CALIBRADOR DE PNEUS PNEUMÁTICO COM MANÔMETRO COD.: YGU020



Calibrador e inflador fabricado em material resistente proporcionando durabilidade, enche ou esvazia sem mover o conector do bico, ergonômico e fácil de usar. Possui manômetro até 120PSI, Manômetro com proteção de borracha anti-queda mangueira prolongadora flexível, bico prendedor para fácil operação, gatilho para inflar e botão para alívio de pressão.

CÓDIGO	ESCALA DO MANÔMETRO PSI	PRESSÃO MÁXIMA PSI	DIÂMETRO DO MANÔMETRO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol mm	CONSUMO DE AR PCM	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU020	0 - 120	100	80	5/16 7,93	5/16 7,93	4	0,500	3

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE ROSCA FÊMEA 1/4" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-20F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-20F	FÊMEA	1/4	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE ROSCA FÊMEA 3/8" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-30F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-30F	FÊMEA	3/8	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE ROSCA FÊMEA 1/2" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-40F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-40F	FÊMEA	1/2	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE ESPIGÃO 1/4" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-20H



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-20H	ESPIGÃO	1/4	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE TIPO ESPIGÃO 5/16" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-25H



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-25H	ESPIGÃO	5/16	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE TIPO ESPIGÃO 3/8" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-30H



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-30H	ESPIGÃO	3/8	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE TIPO ESPIGÃO 1/2" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-40H



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-40H	ESPIGÃO	1/2	3/8

ENGATE RÁPIDO TIPO NITTO JAPONÊS DE UM TOQUE ROSCA MACHO 1/2" VAZÃO 3/8"

COD.: NOC-40M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NOC-40M	MACHO	1/2	3/8

NIPPLE ROSCA MACHO 1/4"

COD.: NP-20M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-20M	MACHO	1/4	3/8

NIPPLE ROSCA MACHO 3/8"

COD.: NP-30M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-30M	MACHO	3/8	3/8

NIPPLE ROSCA MACHO 1/2"

COD.: NP-40M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-40M	MACHO	1/2	3/8

NIPPLE ROSCA FÊMEA 1/4"

COD.: NP-20F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-20F	FÊMEA	1/4	3/8

NIPPLE ROSCA FÊMEA 3/8"

COD.: NP-30F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-30F	FÊMEA	3/8	3/8

NIPPLE ROSCA FÊMEA 1/2"

COD.: NP-40F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com um toque, fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
NP-40F	FÊMEA	1/2	3/8

ENGATE RÁPIDO ALTA VAZÃO ROSCA FÊMEA 1/2" VAZÃO 1/2"

COD.: NLC-400F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com alta vazão 1/2", fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NLC-400F	FÊMEA	1/2	1/2

ENGATE RÁPIDO ALTA VAZÃO ROSCA MACHO 1/2" VAZÃO 1/2"

COD.: NLC-400M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com alta vazão 1/2", fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NLC-400M	MACHO	1/2	1/2

ENGATE RÁPIDO ALTA VAZÃO ESPIGÃO 1/2" VAZÃO 1/2"

COD.: NLC-400H



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, para conexão rápida de conector (nipple) com alta vazão 1/2", fabricado em liga de aço e com esferas de alta resistência em aço cromo e vedações em borracha.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DO ESPIGÃO pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NLC-400H	ESPIGÃO	1/2	1/2

NIPPLE ROSCA FÊMEA 1/2" ALTA VAZÃO 1/2"

COD.: NLP-400F



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com alta vazão (1/2"), fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DO CONECTOR pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NLP-400F	FÊMEA	1/2	1/2

ADAPTADOR EM LATÃO 3/8" X 1/4" COD.: MFP-45



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, fabricado em latão, para adaptação de rosca 1/4" (fêmea) x 3/8" (macho).

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO CONECTOR pol
MFP-45	MACHOXFÊMEA	1/4 FÊMEA x 3/8 MACHO	3/8

NIPPLE ROSCA MACHO 1/2" ALTA VAZÃO 1/2" COD.: NLP-400M



Equipamento utilizado em redes de ar comprimido, conector (nipple) com alta vazão (1/2"), fabricado em liga de aço.

CÓDIGO	TIPO DA ROSCA	DIÂMETRO DA ROSCA pol	VAZÃO DO ENGATE pol
NLP-400M	MACHO	1/2	1/2

ENGATE RÁPIDO 1/8" PARA AERÓGRAFO COM PINO MACHO E REGULADOR DE PRESSÃO

COD.: UR707A



- Engate rápido com regulador de pressão para aerógrafos para liberação rápida.
- Possui válvula para regulação do controle de ar.
- Pino (nipple) para acoplar no aerógrafo.
- Fabricado em metal resistente.
- Conexões fêmea e macho: 1/8".

ENGATE RÁPIDO 1/8" PARA AERÓGRAFO COM PINO MACHO

COD.: UR708A



- Engate rápido para aerógrafos para liberação rápida.
- Pino (nipple) para acoplar no aerógrafo.
- Fabricado em metal resistente.
- Conexões fêmea e macho: 1/8".

FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR 1/4" COD.: YG401



O conjunto de preparação de ar comprimido mini, filtra, regula a pressão e lubrifica o ar comprimido, funções básicas para garantir uma excelente preparação do ar. Possui manômetro com pressão máxima 137.7PSI, com dreno automático. Copo fabricado em policarbonato de alta resistência e corpo construído em alumínio.

CÓDIGO	PRESSÃO DE PROVA PSI	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°)	AJUSTE DE PRESSÃO	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ml	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO ml	ELEMENTO FILTRANTE micron	CONEXÃO pol	PESO kgs	GARANTIA meses
YG401	217,55	5 - 60	7,25 - 123,2	15	25	40	1/4"	0,361	3

FILTRO REGULADOR E LUBRIFICADOR 1/2" COD.: YG402



O conjunto de preparação de ar comprimido, filtra, regula a pressão e lubrifica o ar comprimido, funções básicas para garantir uma excelente preparação do ar. Possui manômetro com pressão máxima 137.7PSI, com dreno automático. Copo fabricado em policarbonato de alta resistência com proteção de alumínio e corpo construído em alumínio.

CÓDIGO	PRESSÃO DE PROVA PSI	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°)	AJUSTE DE PRESSÃO	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ml	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO ml	ELEMENTO FILTRANTE micron	CONEXÃO pol	PESO kgs	GARANTIA meses
YG402	217,55	5 - 60	7,25 - 123,2	60	90	40	1/2"	0,877	3

FILTRO REGULADOR 1/4" COD.: YG403



O filtro de preparação de ar comprimido, filtra e regula a pressão do ar comprimido, funções básicas para garantir uma excelente preparação do ar. Possui manômetro com pressão máxima 137.7PSI, com dreno automático. Copo fabricado em policarbonato de alta resistência com proteção de alumínio e corpo construído em alumínio.

CÓDIGO	PRESSÃO DE PROVA PSI	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°)	AJUSTE DE PRESSÃO	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ml	PRESSÃO MÁXIMA PSI	ELEMENTO FILTRANTE micron	CONEXÃO pol	PESO kgs	GARANTIA meses
YG403	217,55	5 - 60	7,25 - 123,2	15	137,7	40	1/4"	0,256	3

FILTRO REGULADOR 1/2" COD.: YG404



O filtro de preparação de ar comprimido, filtra e regula a pressão do ar comprimido, funções básicas para garantir uma excelente preparação do ar. Possui manômetro com pressão máxima 137.7PSI, com dreno automático. Copos fabricados em policarbonato de alta resistência com proteção de alumínio e corpo construído em alumínio.

CÓDIGO	PRESSÃO DE PROVA PSI	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°)	AJUSTE DE PRESSÃO	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ml	PRESSÃO MÁXIMA PSI	ELEMENTO FILTRANTE micron	CONEXÃO pol	PESO kgs	GARANTIA meses
YG404	217,55	5 - 60	7,25 - 123,2	60	137,7	40	1/2"	0,555	3

MINI FILTRO DE AR PARA AERÓGRAFO COD.: UR703A



- Equipamento indicado para uso em aerógrafos, filtrando impurezas e umidade do ar.
- Conexão Rosca Fêmea e Macho: 1/8"
- Produto fabricado em policarbonato e alumínio
- Botão para esvaziar reservatório
- Tamanho compacto com 6.5cm (alt) x 2cm (larg)
- Garantia 03 meses

LANTERNA COB LED CRI 95 PARA ACERTO DE COR A PILHA COD.: YGU045



É ideal para uso em verificação de pintura automotiva, averiguação de imperfeições, inspeção de polimento e detalhamento automotivo. Oferece muito mais praticidade, eficiência e alta qualidade para mecânicos, pintores e detailers. Possui LED COB com alto índice de reprodução de cor (95%), que deixa as cores verdadeiras e naturais. Conta também com alça magnética ajustável, gancho para pendurar, sendo resistente a quedas e projeções de água (IP44).

CÓDIGO	TEMPERATURA DA COR KELVIN	NÍVEIS DE LUMINOSIDADE LM	TIPO DO LED	TEMPO DE TRABALHO LM	ALIMENTAÇÃO	TAXA DE REP. COR	POTÊNCIA watts	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU045	4.000	300 - 150	COB LED	7 Horas - 300 10 Horas - 150	Pilha (3xAAA)	CRI 95	5	0.230	6

LANTERNA COB LED CRI 95 PARA ACERTO DE COR A BATERIA COD.: YGU046



É ideal para uso em verificação de pintura automotiva, averiguação de imperfeições, inspeção de polimento e detalhamento automotivo. Oferece muito mais praticidade, eficiência e alta qualidade para mecânicos, pintores e detailers. Possui LED COB com alto índice de reprodução de cor (95%), que deixa as cores verdadeiras e naturais. Conta também com alça magnética ajustável, gancho para pendurar, sendo resistente a quedas e projeções de água (IP44).

CÓDIGO	TEMPERATURA DA COR KELVIN	NÍVEIS DE LUMINOSIDADE LM	TIPO DO LED	TEMPO DE TRABALHO horas	ALIMENTAÇÃO	TAXA DE REP. COR	POTÊNCIA watts	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU046	4.000	300 - 150	COB LED	2 - 4	BATERIA	CRI 95	5	0.230	6

LANTERNA/REFLETOR COB LED CRI 95 PARA ACERTO DE COR A BATERIA 13W COD.: YGU047



É ideal para uso em verificação de pintura automotiva, averiguação de imperfeições, inspeção de polimento e detalhamento automotivo. Oferece muito mais praticidade, eficiência e alta qualidade para mecânicos, pintores e detailers. Possui LED COB com alto índice de reprodução de cor (95%), que deixa as cores verdadeiras e naturais. Conta também com alça magnética ajustável, gancho para pendurar, sendo resistente a quedas e projeções de água (IP44).

CÓDIGO	TEMPERATURA DA COR KELVIN	NÍVEIS DE LUMINOSIDADE LM	TIPO DO LED	TEMPO DE TRABALHO LM	ALIMENTAÇÃO	TAXA DE REP. COR	POTÊNCIA watts	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU047	4.000	900 - 400	COB LED	7 Horas - 300 10 Horas - 150	Bateria	CRI 95	13	1,600	6

LANTERNA/REFLETOR COB LED CRI 95 PARA ACERTO DE COR A BATERIA 26W COD.: YGU048



É ideal para uso em verificação de pintura automotiva, averiguação de imperfeições, inspeção de polimento e detalhamento automotivo. Oferece muito mais praticidade, eficiência e alta qualidade para mecânicos, pintores e detailers. Possui LED COB com alto índice de reprodução de cor (95%), que deixa as cores verdadeiras e naturais. Conta também com alça magnética ajustável, gancho para pendurar, sendo resistente a quedas e projeções de água (IP44).

CÓDIGO	TEMPERATURA DA COR KELVIN	NÍVEIS DE LUMINOSIDADE LM	TIPO DO LED	TEMPO DE TRABALHO horas	ALIMENTAÇÃO	TAXA DE REP. COR	POTÊNCIA watts	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU048	4.000	1800 - 600	COB LED	2 - 4	BATERIA	CRI 95	26	3,177	6

BICO DE AR PARA LIMPEZA 4" COD.: YGU002



O bico de ar é indicado para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral. Possui bico de 101mm (4") para maior praticidade no uso. Corpo fabricado em ABS resistente com ponta em alumínio resistente.

CÓDIGO	TAMANHO DO BICO pol	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol mm	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU002	4	250	1/4	5/16 7,93	0,107	3

BICO DE AR PARA LIMPEZA 10" COD.: YGU003



O bico de ar é indicado para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral. Possui bico de 254mm (10") para maior praticidade no uso. Corpo fabricado em ABS resistente com ponta em alumínio resistente.

CÓDIGO	TAMANHO DO BICO pol	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol mm	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU003	10	420	1/4	5/16 7,93	0,156	3



"Ferramentas profissionais e indústrias para diversos segmentos"

BICO DE AR PARA LIMPEZA 13" COD.: YGU004



O bico de ar é indicado para limpeza e secagem de peças, máquinas e equipamentos em geral. Possui bico de 330,20mm (13") para maior praticidade no uso. Corpo fabricado em ABS resistente com ponta em alumínio resistente.

CÓDIGO	TAMANHO DO BICO pol	COMPRIMENTO mm	ENTRADA DE AR pol	MANGUEIRA SUGERIDA pol mm	PESO kgs	GARANTIA meses
YGU004	13	470	1/4	5/16 7,93	0,215	3

BANDEJA MAGNÉTICA EM ABS COD.: YGM010



A bandeja Magnética YGM010 é um acessório indicada para armazenagem de peças e componentes metálicos como parafusos, pregos, porcas, chaves de fenda e etc; Possui um design moderno e material resistente a impacto, a bandeja YGM010 permite modernizar seu local de trabalho, com fixação através de imã é ideal para elevadores, carrinhos e bancadas.

CÓDIGO	DIÂMETRO mm	PROFUNDIDADE mm	PESO kgs	GARANTIA meses
YGM010	148	112	0,473	3

SUPORTE PÓS-VENDAS

CONHEÇA NOSSO SUPORTE AO CLIENTE

Nosso principal objetivo é trazer uma experiência incrível ao comprar um produto da linha YANGUI, por isso para melhorar sua experiência com nossa marca contamos com um suporte ao cliente personalizado através dos nossos canais de atendimento, para esclarecimento de dúvidas, garantia e assistência técnica. Nossos consultores estarão sempre prontos para auxiliá-lo.

DÚVIDAS SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

É um serviço de pós-vendas prestado pela marca YANGUI, afim de garantir a qualidade de sua linha de torquímetros e serviços oferecidos. A assistência técnica é de extrema importância para trazer ao usuário maior conforto e confiança sobre o equipamento.

Todos os produtos da linha YANGUI possuem 06 meses de garantia, contra qualquer defeito de fabricação que o mesmo venha a apresentar no prazo. A YANGUI declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso (queda, uso em desacordo com o manual de instalação e operação, etc.), ou por ter sido enviado para manutenção a qualquer assistência técnica que não seja a oferecida pela própria empresa. Os equipamentos somente serão recebidos com apresentação de Nota Fiscal. Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

DISPONIBILIDADE DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

Disponibilizamos as peças de reposição à pronta entrega para consertos somente dos produtos da linha YANGUI, não vendemos peças de reposição para outra marcas/produtos.

QUER SER UM DISTRIBUIDOR?

Nosso time cresce a cada dia, para se tornar um de nossos distribuidores é super simples, basta entrar em contato com nosso time comercial através de nossos canais de atendimento, encaminhar sua ficha cadastral e nossos consultores te auxiliarão.



QUER SE TORNAR UM REPRESENTANTE COMERCIAL?

Envie seu cadastro para nosso setor comercial através dos nossos canais de atendimento, e nossa equipe irá auxiliá-lo(a).

QUERO ADQUIRIR UM DOS PRODUTOS DA LINHA YANGUI, ONDE ENCONTRAR?

Os produtos da marca YANGUI, são vendidos através de distribuidores lojas físicas e online em todo o Brasil, fale com nossa equipe comercial através de nossos canais de atendimento, para indicar um distribuidor mais próximo a você.



- Yanguí Equipamentos
- @yangui.equipamentos
- Yanguí Equipamentos
- www.yangui.com.br
- (11) 3805-0552 / (11) 3805-0551
- contato@yangui.com.br
- (11) 9.9000-2932

